




I/O Module nicht enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung
EZPLCJ-D-32	DC Versorgung – 32 I/O Grundgerät mit RS232 Port, ohne RS422/485 Port und ohne Stecker zur Aufnahme von der DeviceNet oder Profibus Interfacekarte
EZPLC-EDIT	Programmiersoftware
EZ-PGMCBL	Programmierkabel 3 meter

Keine Begrenzung bei der Montage der I/O Module.

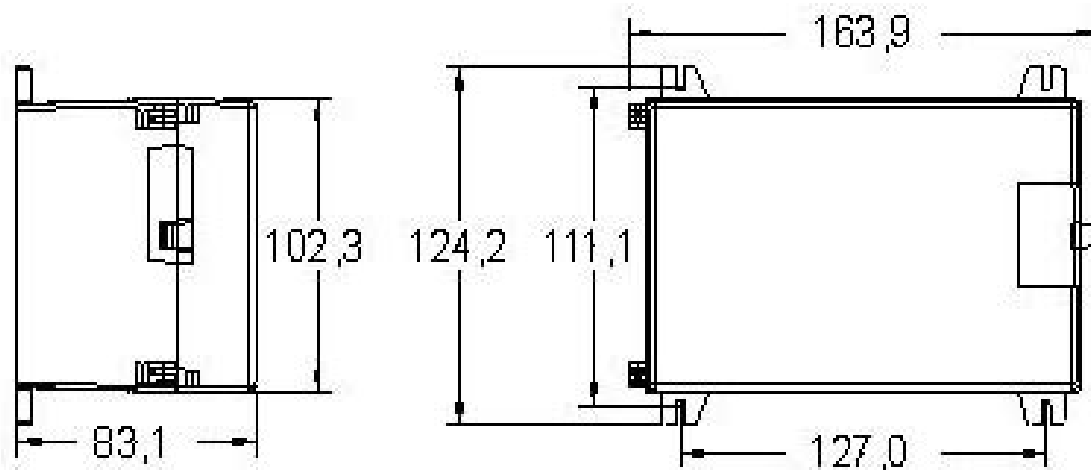

Maße in mm